

Produktinformation 747 FS/NK

Produktaufbau

Trägermaterial Folie

Flexibilität
niedrig
1
5
10
15
sehr hoch
▼

Kornart Korund


Streuung offen

Beschichtung Stearat Spezialbeschichtung
P 180 – P 2500, 3000

Fertigungsbreite 152 mm 1430 mm 1650 mm andere

Form

Geeignet für Schleifart Handschliff Handmaschinenschliff Maschinenschliff

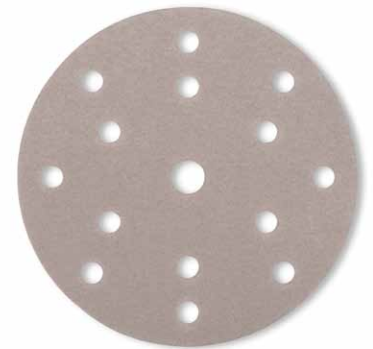

Körnung

Bei Keramik, Zirkon, # und * keine P-Körnung

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240
 P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1000 P 1200 P 1500 P 2000 P 2500 3000 5000 7000

Werkstoffe

Aluminium Buntmetall Edelstahl Stahl Titan Farbe Lack Glas Holz Kunststoff Stein/Porzellan

Anwendungsschwerpunkte



Autoreparatur



Windkraftanlagen



Blechbearbeitung

Vorteile beim Schleifen

- Geringe Rautiefe für optimale Überlackierbarkeit
- Hoher Abtrag durch hochwertiges Schleifkorn
- Lange Standzeit durch innovatives Antihft-System (ab P 180)
- Hohe Kantenstabilität durch reißfeste Folienunterlage

